

Datablad Q-link

Qurrent Q-Link är en gateway för loggning av mätar- och sensordata samt automatisk styrning med koppling till Qurrents molntjänster via LAN eller inbyggt 4G-modem. Qurrent Q-link monteras på DIN-skens alternativt väggfäst i anslutning till energiresursen.

Fysiska gränssnitt


- 2 x Ethernet-portar
- 2 x RS-485
- 1 x USB 2.0
- 2 x SMA-kontakter för extern antenn

Övrig information


- Strömförsörjning 9 till 48 VDC
- Luftfuktighetstålighet 10% till 95%
- IP40
- Temperaturtålighet -40°C till +70°C
- Mått (utan antenn) 31 mm (W), 100 mm (D), 125 mm (H)

Certifiering

- FCC part 15
- Heavy Industrial CE
- EMC

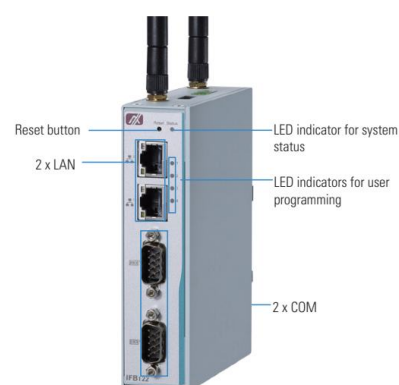

▲ Front view

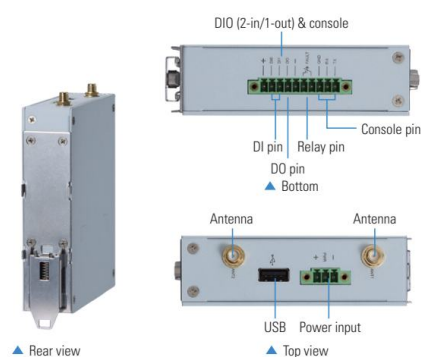

▲ Rear view

▲ Top view

Inkluderat material

- 1 x DIN-railinfästning
- 1 x 3-pin strömförsörjningskontakt

Ej inkluderat material

- Extern antenn
- Vägginfästningskit
- Strömförsörjning (om ej i paket)

