



Nordmount - Solelgrossisten

# Webbinarie

NM HYPER META



800 000

Solar cell

Solarzelle


Solpanel

Solcelpanele

Solcette

OMSÄTTNING 2023

87 000 000

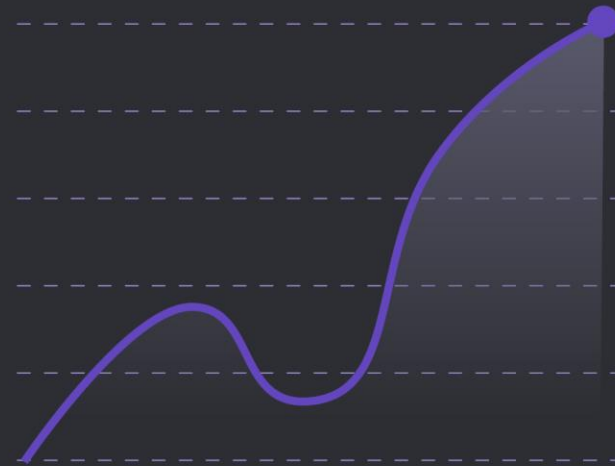


GRUNDAT

2022

MEDARBETARE

17

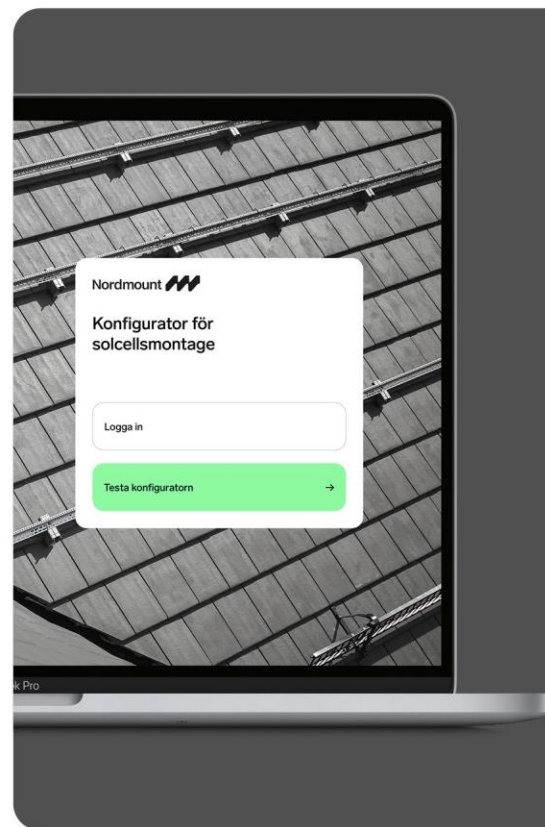

FLER ÄN

10 000

PROJEKT




Tillverkat i


# Sverige

Vi värnar om att våra produkter ska framställas så nära oss själva som möjligt. Det ger oss kontroll över produktionen och möjlighet att växa tillsammans med våra leverantörer.


# Taktyper

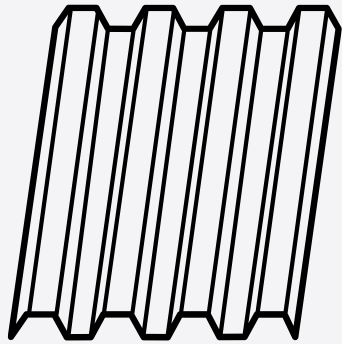


Korrugerad plåt

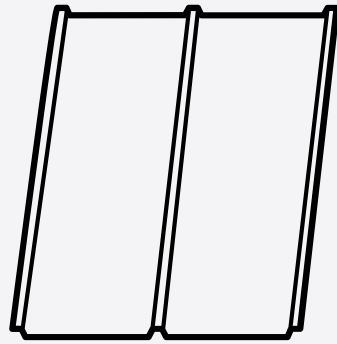


Falsad plåt



Panntäkt

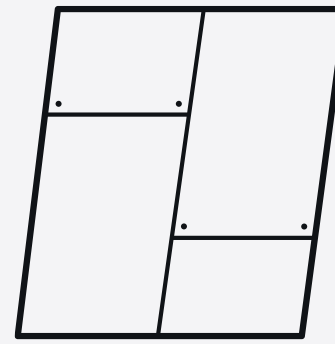

Papp

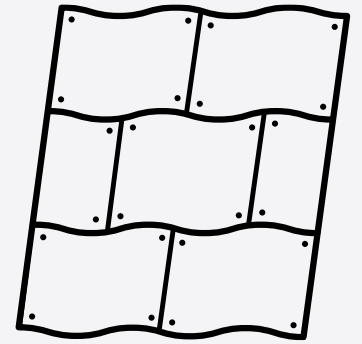

Fibercement

# NM Hyper Rail

- L-profil med öppen arbetsyta
- God infästningsöverblick
- Lätt, stabil och robust
- Enkel kabeldragning



## Detaljer

Längd	2400 mm
Bredd	50 mm
Höjd	40 mm
Garanti	30 år
Snözon	1-5,5
Korrosivitetsklass	C4
Tillverkning	Sverige

### Taktyp



Panntäkt



Papp



Fibercement



Korrugerad plåt



Falsad/klickplåt

# NM Hyper Joint Rail



- Snabb och enkel skarvning
- Ger stöd vid förlängning
- Fyra skruvar är allt som krävs
- Solpanelsfäste för papptak

## Detaljer

Längd	210 mm
Bredd	50 mm
Höjd	40 mm
Garanti	30 år
Snözon	1-5,5
Korrosivitetsklass	C4
Tillverkning	Sverige

### Taktyp



Panntakt



Papp



Fibercement



Korrugerad plåt



Falsad/klickplåt

# NM Hyper Clamp

- Kombinerad änd- och mittklämma
- Patenterad hängfunktion
- Robust konstruktion



## Detaljer

Längd	60 mm
Bredd	35 mm
Höjd	65-90 mm
Solpanel	28-40 mm
Klämzon	50 mm
Montagehysa	Hex 8 mm
Åtdragningsmoment	8-10 Nm
Garanti	30 år
Snözon	1-5,5
Korrosivitetsklass	C4
Tillverkning	Sverige

### Taktyp



Panntäkt



Papp



Fibercement



Korrugerad plåt



Falsad/klickplåt



## NM Screw

- Byggplåtsskruv för nordiskt klimat
- Av homogent rostfritt stål
- Monterad EPDM-bricka
- Magnetisk funktion



## NM Wood Screw


- För infästning i råspont och träfasad
- Passar både fäste och kabelskydd
- C4-klassad ytbehandling
- Fyra olika färger





## NM Cable Holder

- Minskar risken för skadade kablar
- Sparar tid, enkel att montera
- Håller ordning på kablarna
- Passar flera paneler

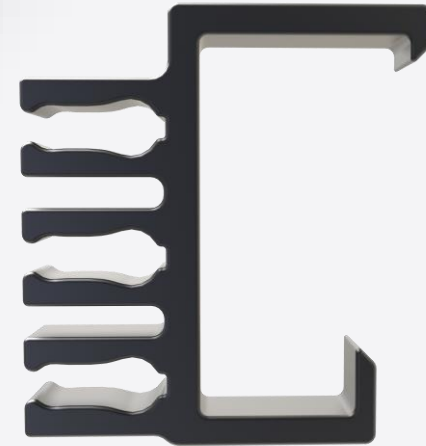


## NM Hyper Cable Clip

- För en pålitlig kabeldragning
- Skapar ordning på kablarna
- Passar 4MM<sup>2</sup> och 6MM<sup>2</sup>
- Levereras i 100-pack



Nordmount 

# NM Hyper Meta

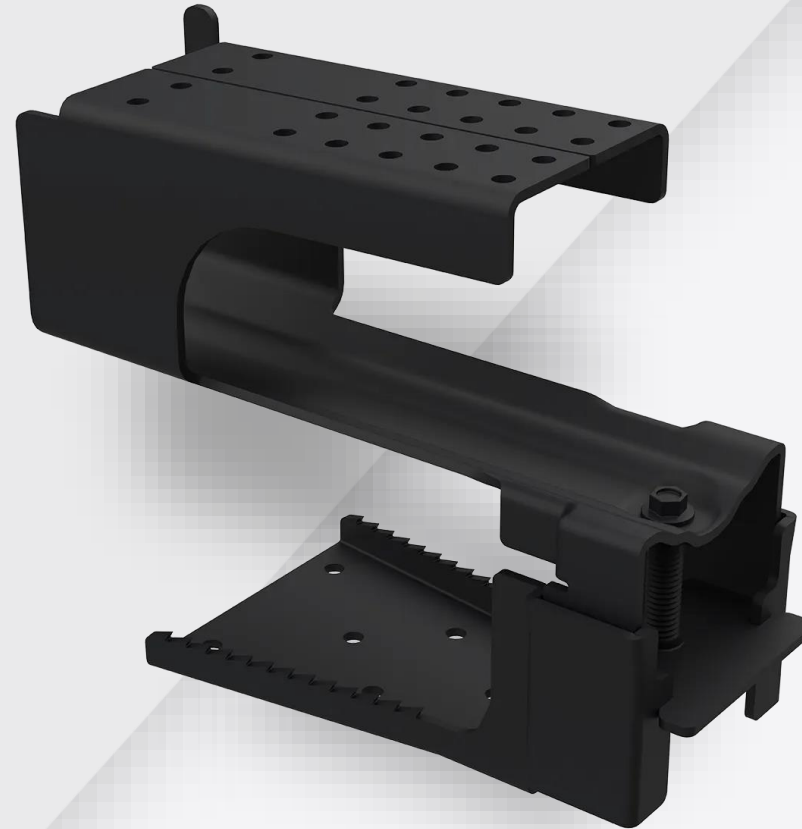

- Kan monteras i bärläkt och råspont
- Passar betong- och tegelpannor
- Påverkar ej tätskiktet
- Levereras färdigmonterad
- Följer takpannans form - ingen slipning krävs

Taktyp



Panntäkt

## Detaljer

Längd	170 mm
Bredd	330 mm
Höjd	155 mm
Garanti	30 år
Snözon	1-5,5
Korrosivitetsklass	C4
Ytbehandling	ZM310
Tillverkning	Sverige

# Montering bärläkt

## Bärläkt



Standardläkt

Minimum 23x36mm

Max. 45x70mm

Beroende på panna


## Råspont alt. 1



Råspont

Minimum 17mm

## Råspont alt. 2

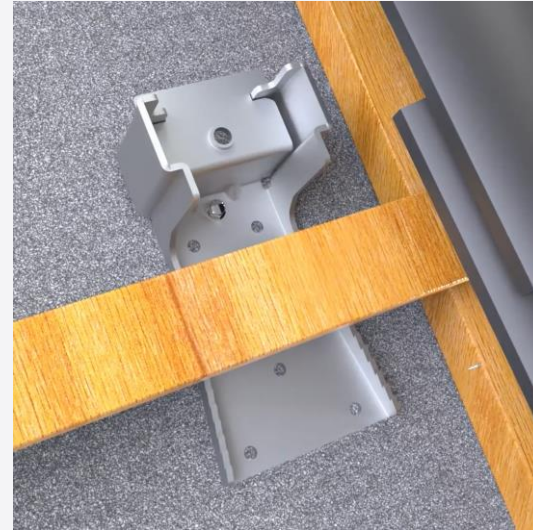


Råspont

Minimum 17mm

# NM Hyper Shims

- Enkel och snabb montering
- Höjdjustering upp till 8 mm
- Täcker hela hålbilden

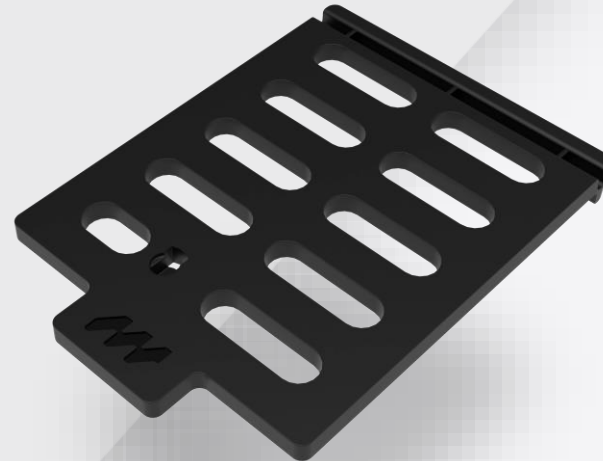

## Detaljer

Bredd	70 mm
Höjd	88 mm
Tjocklek	4 mm
Vikt	40 g



Bricka monterad på Hyper Meta

# NM Hyper Seam Roof

- För bandtäckning och klickfals
- Bricka och beslag i samma material
- Minimerad risk för korrosion
- Levereras färdigmonterad



## Detaljer


Längd	140 mm
Bredd	50 mm
Höjd	58 mm
Åtdragningsmoment	30 Nm
Garanti	30 år
Snözon	1-5,5
Korrosivitetsklass	C4
Tillverkning	Sverige

Taktyp



Falsad/klickplåt

# NM Hyper Plate

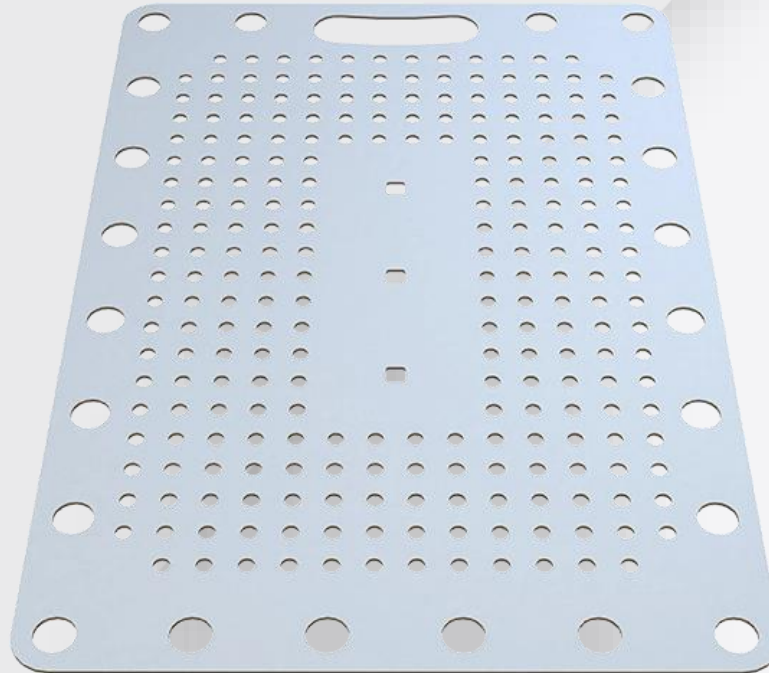

- För tätskiktsmatta och takduk
- Infästning utan ökad risk för läckage
- Följer tätskiktsgarantiens riktlinjer
- Handtag för enkel montering

## Detaljer

Längd	520 mm
Bredd	350 mm
Höjd	2 mm
Garanti	30 år
Snözon	1-5,5
Korrosivitetsklass	C4
Ytbehandling	ZM310
Tillverkning	Sverige

Taktyp



Papp



## NM Hyper Justable

- Klarar upp till 350 kg
- Steglös justering 35-60 mm




## NM Hyper Plate Kit

- Klarar tuffa nordiska miljöer
- Designat för Nordmounts system



# NM Hyper Hanger Bolt

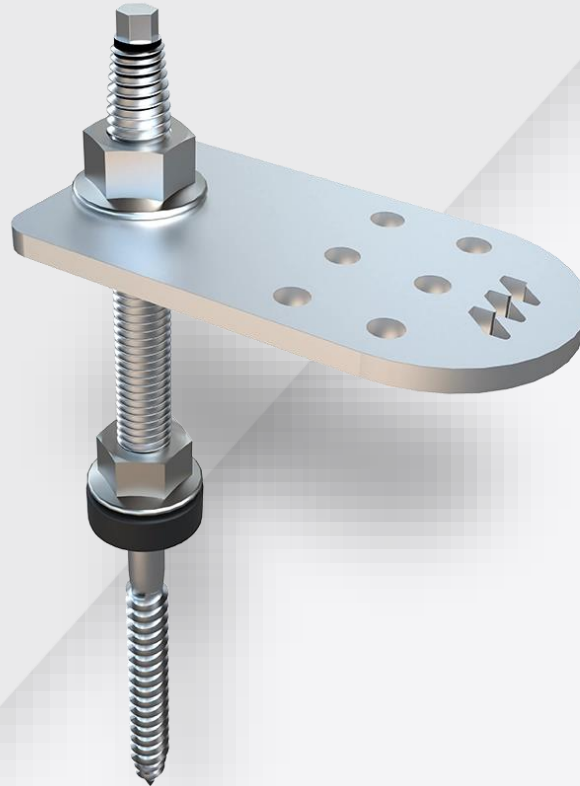

- Hög justeringsmarginal
- Levereras färdigmonterad
- Optimerat gängmönster för effektivare montage

## Detaljer

Längd	85,5 mm
Bredd	45 mm
Höjd	250 mm
Justermån	130 mm
Korrosivitetsklass	C4
Tillverkning	Sverige

Taktyp



Fibercement

# NM Edge Protection



- För alla typer av tak
- Trygg och bekväm montering
- Påverkar ej befintlig väderskydd
- Står på stabil och omtyckt grund
- Lätt att förvara i bilen
- Fem minuter är allt som krävs

## Detaljer

Längd	1420 mm
Bredd	145 mm
Höjd	160 mm
Vikt	8,3 kg
Tillverkning	Sverige

Taktyp



Panntäkt



Falsad/klickplåt



Korrugerad plåt



## NM Stand Pipe

- Utvecklad för NM Edge Protection
- För infästning i taknock
- Förenklar placeringen av över- och underliggare




## NM Toe Board Holder

- Utvecklad för NM Edge Protection
- Enkel att montera och demontera
- Fästs med fyra NM Wood Screw




Nordmount 

The main content of the slide is a large black rectangle containing the Nordmount logo in white. The logo consists of the word "Nordmount" in a clean, sans-serif font, followed by a stylized icon of three parallel, slanted rectangular bars stacked vertically.

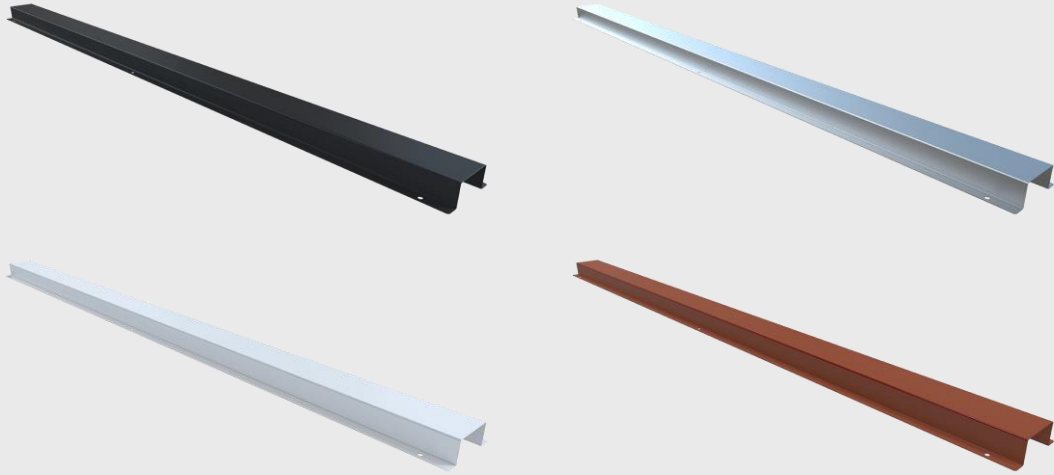


## NM Cable Protection

- Skyddar kablaget
- Enkelt att använda
- Finns i fyra olika färger

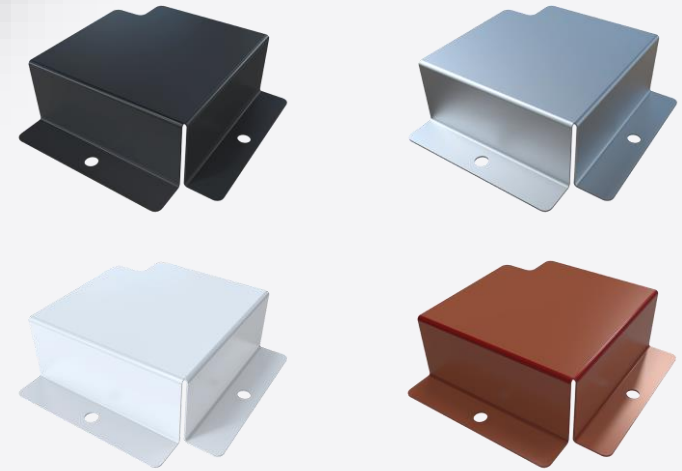


## NM Joint Cable Connection

- Skyddar kablaget
- Snabbmonterad skarvning
- Finns i fyra olika färger

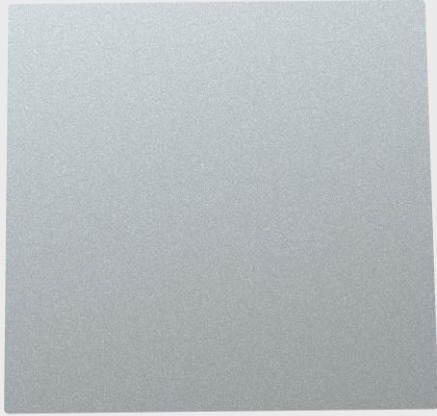


## NM Inverter Plate

- Skyddsplåt i aluzink
- För växelriktare och batteri
- 670x670 mm eller 1070x670 mm
- Finns även i vitt utförande

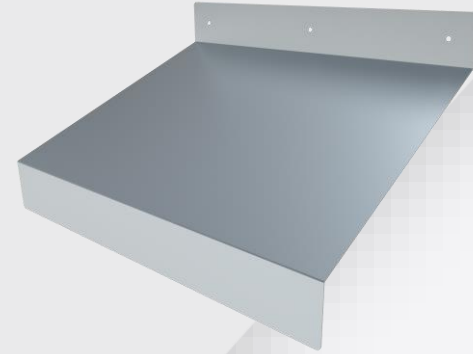

## NM SunRoof

- Takskydd i aluzink
- För växelriktare och batteri
- 670x450 mm eller 1070x450 mm
- Finns även i vitt utförande

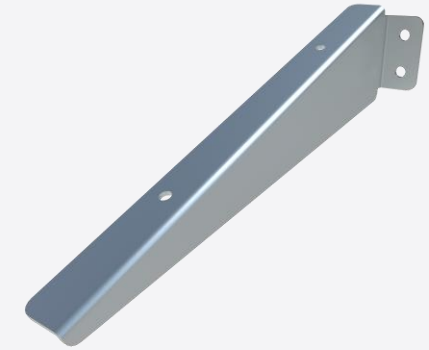


## NM SunRoof Console

- Konsol i aluzink
- För montering av takskydd
- Fästs med två NM Wood Screw
- Finns även i vitt utförande

# Nordmount Planner

- Skapa, spara och dela projekt
- Tydliga monteringsanvisningar
- Kartfunktion med terrängtyp
- Projektsammanfattning

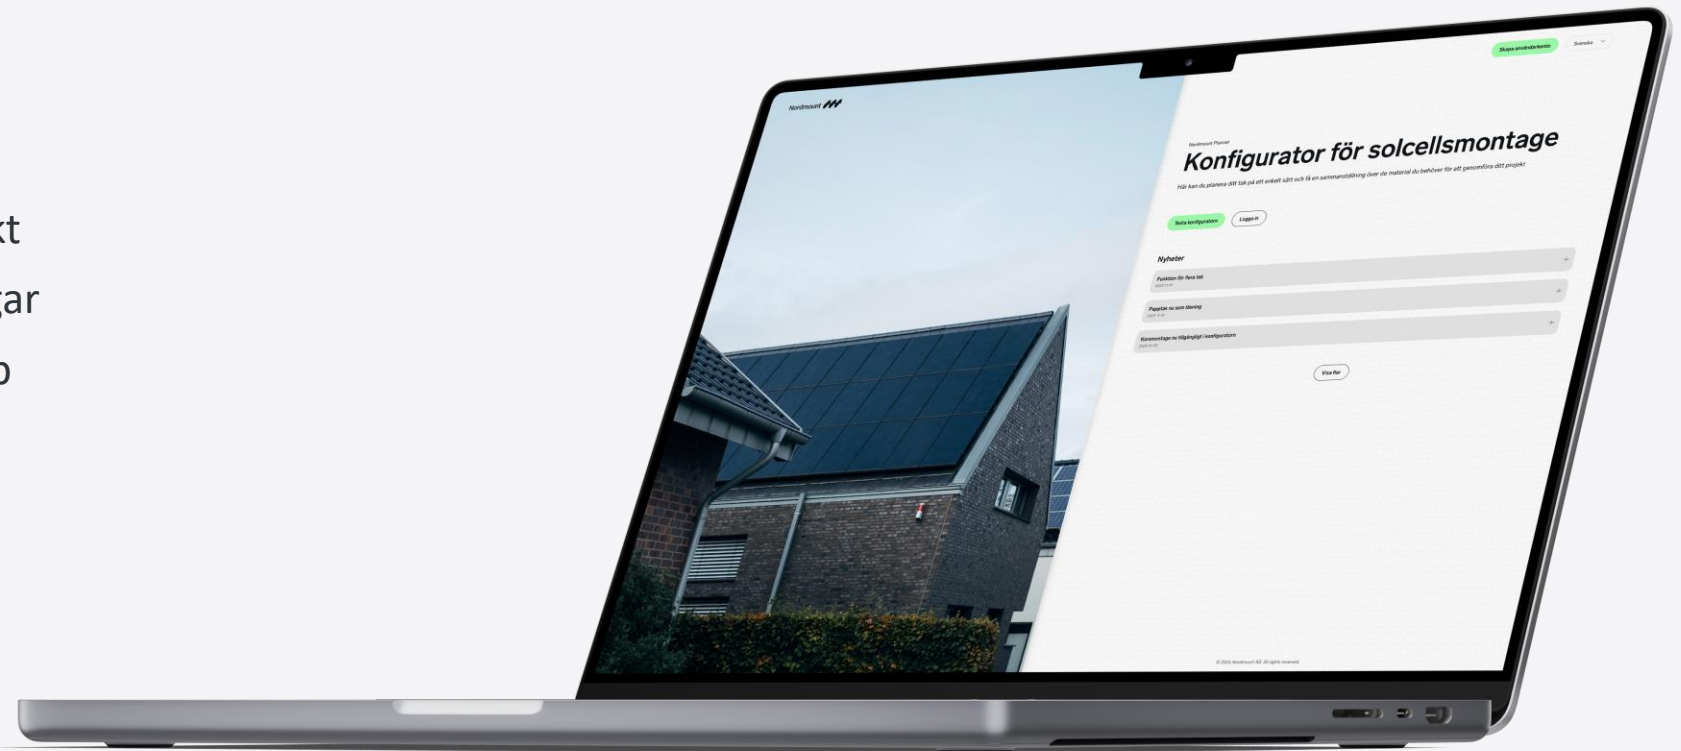

# Smidigt och smart för nordiskt klimat

- Snabbinstallerade system
- En hylsa för hela montage
- Utvecklat och tillverkat i Sverige
- 30 års garanti i Sverige. 25 år i Norge och Danmark
- Nordmount Planner





# Tack!